

Datum/Date: 16.11.2023 / Cey/th

# PRÜFBERICHT

## TEST REPORT

Nr./No.: 2023 22781/3210

### über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen

#### *slip resistance test of floorings*

<b>1 Auftraggeber/ Customer</b>	STACO Holding B.V. Molenweg 1 5953 Reuver Niederlande
<b>2 Prüfmuster/ Test specimen</b>	Blechprofilrost aus verzinktem Stahl <i>Perforated plank made of galvanized steel</i> Typ/ Type: AP 2-30 MAW_N galvanized steel AP 2-30 ZAW_N galvanized steel
<b>2.1 Hersteller/ Manufacturer</b>	STACO Holding B.V. Molenweg 1 5953 Reuver Niederlande
<b>2.2 Bauart, Bezeichnung/ Type, designation</b>	Blechprofilroste aus verzinktem Stahl, entsprechend Abbildungen <i>Perforated planks made of galvanized steel, according to attached pictures</i>
<b>2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung/ Intended use</b>	Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr / <i>Use in working areas with slipping hazards</i>
<b>2.4 Datum der Herstellung/ Date of fabrication</b>	--
<b>2.5 Weitere Angaben/ Further details</b>	Größe /                      Prüfmuster 50 x 100 cm size: <i>Test sample 50 x 100 cm</i>  Farbe /                        verzinkt/ Colour: <i>galvanized</i>  Oberfläche /                 Nach oben gebördelte und ausgetanzte Surface:                      7 mm Lochungen im Abstand von 30 mm und 2,5 mm Höhe <i>Upwards flanged and punched 7 mm holes at a distance of 30 mm and 2,5 mm height</i>

### 3 Prüfung/ Testing

- 3.1 Art der Prüfung/  
Type of test Baumusterprüfung /  
Type examination
- 3.2 Zeitraum der Prüfung/  
Period of test 10.11.2023
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/  
Test principles DIN EN 16165:2023-02 Anhang B; Bestimmung der  
Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung durch  
beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene  
*DIN EN 16165:2023-02 annex B; Determination of slip  
resistance of pedestrian surfaces - Shod ramp test*
- ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten -  
Fußböden; Ausgabe: März 2022  
*ASR A1.5/1.2; Technical rules for workplaces – floorings;  
Edition: March 2022*
- DIN 51130:2023-03 - Prüfung von Fußböden -  
Bestimmung des Verdrängungsraums /  
*DIN 51130:2023-03 - Testing of floor coverings -  
Determination of the displacement space*

### 4 Prüfergebnis/ Test result

- 4.1 Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: / **21,0°**  
Total mean of inclination angle:
- 4.2 Gesamtmittelwert des Verdrängungsraumes: / **> 10,0 cm<sup>3</sup>/dm<sup>2</sup>**  
Total mean of displacement volume:

### 5 Bewertung nach DIN EN 16165 Anhang NB.2 und DIN 51130 / Evaluation according to DIN EN 16165 annex NB.2 and DIN 51130

- 5.1 Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: / **R 11**  
Evaluation group of slip resistance:
- 5.2 Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: / **V 10**  
Evaluation group of displacement volume



## 6 Gültigkeit des Prüfberichtes/ Validity of test report

Die ermittelten Ergebnisse gelten nur für die geprüften Objekte. /  
*The test results apply to the tested object only.*

## 7 Allgemeine Hinweise/ General remarks



Dieser Prüfbericht besteht aus 5 Seiten.  
*The present test report consists of 5 pages.*


Dieser Prüfbericht darf nur vollständig veröffentlicht werden. /  
*This Test Report must only be published in full wording.*

**Dieser Prüfbericht berechtigt nicht zur Verwendung des GS-Zeichens,  
DGUV Test-Zeichens oder der CE-Kennzeichnung.**  
***The present test report does not warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label  
or CE-marking.***

Im Übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im  
DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen  
Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.  
*In all other respects, the Testing and Certification Regulation of the Test and Certification  
Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the  
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.*

**8** **Abbildung/ Picture:**

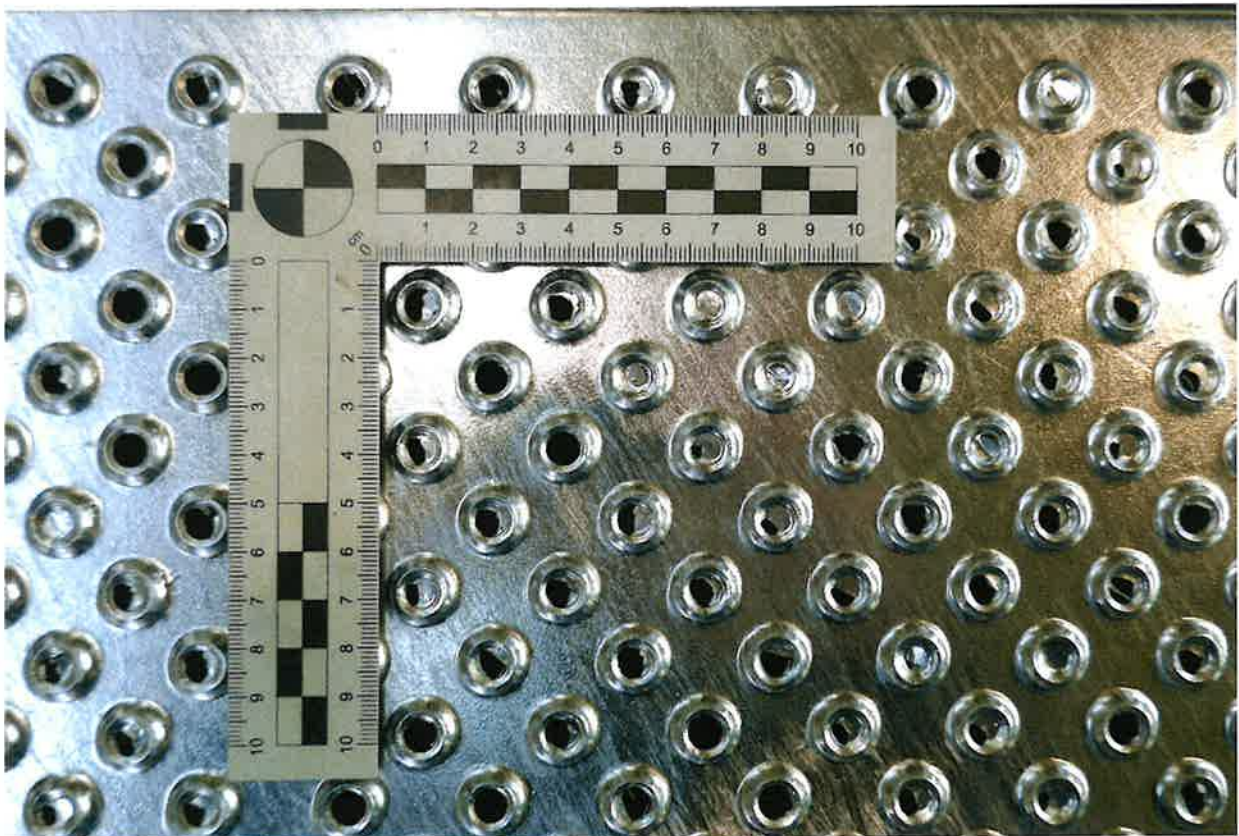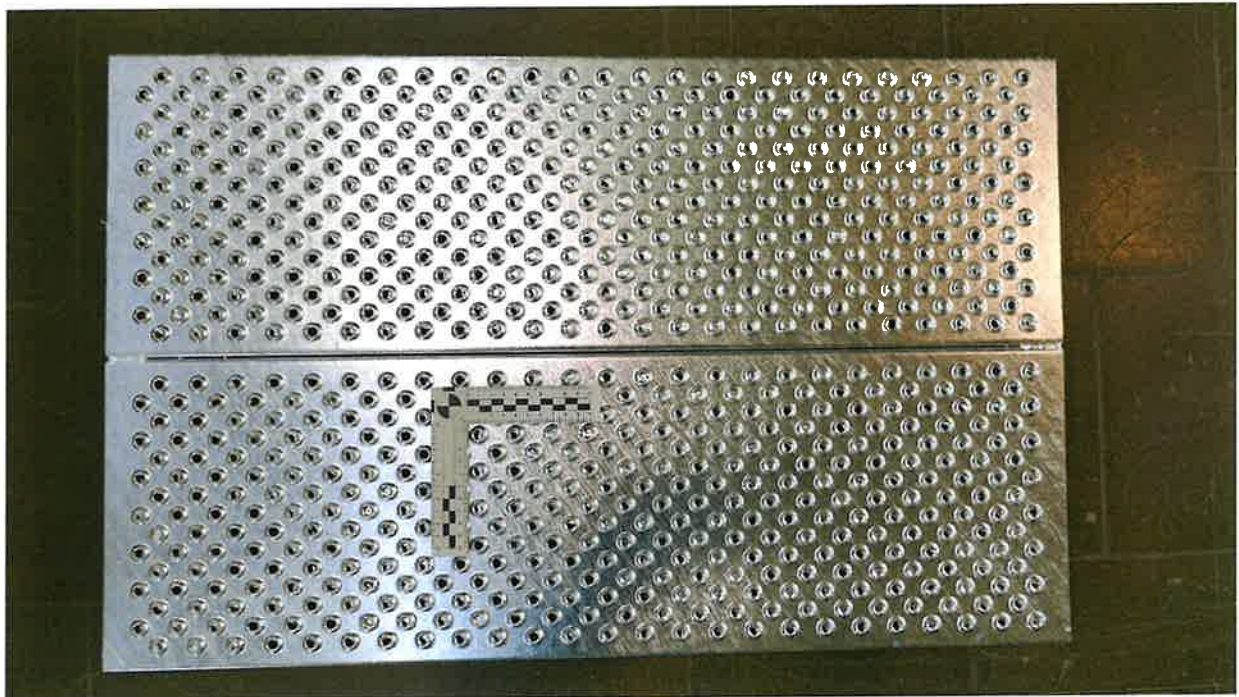

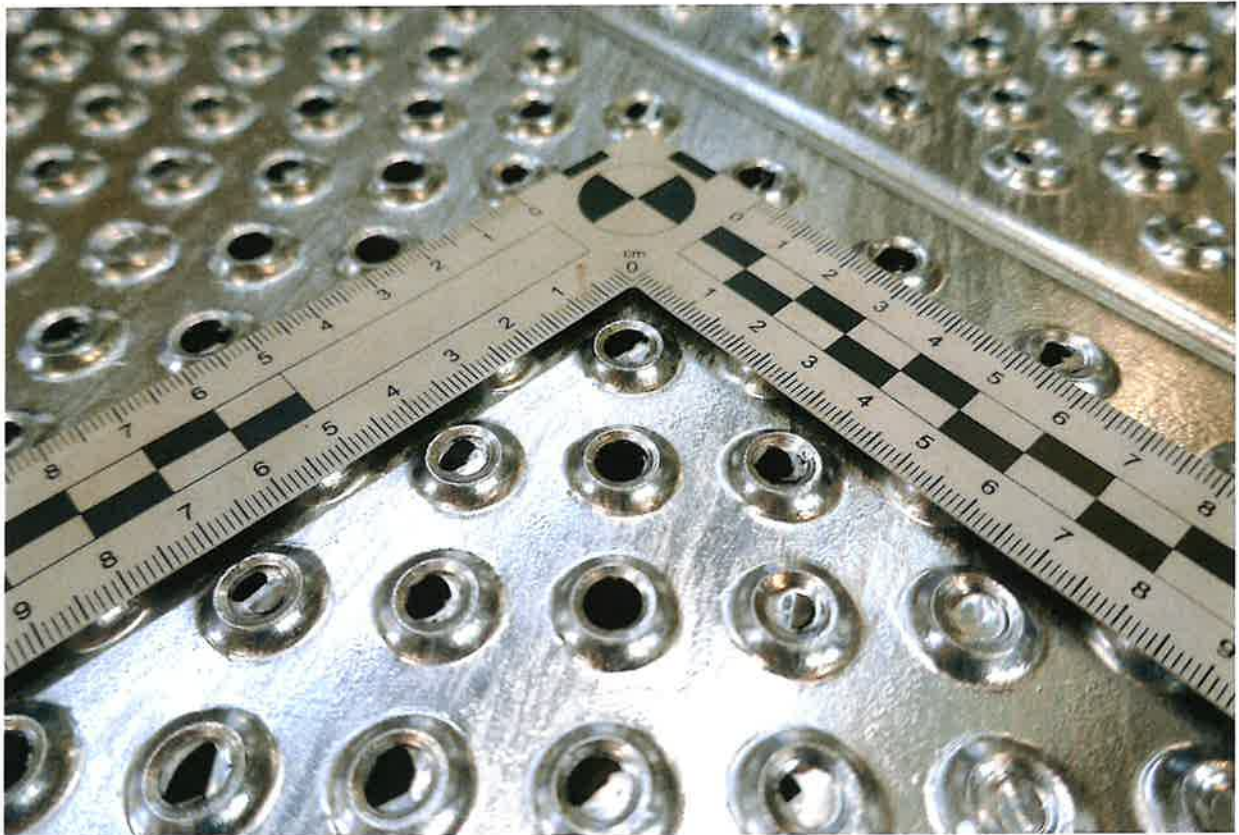

Für die Prüfung  
For the testing:



Orhan Ceylan

Leiter(in) des Prüflabors  
Head of test laboratory

M:\ifa\5intern\thoma.gril\Abteilung 5\Bereich 5.4\Bodenbeläge\Prüfbericht\Prüfbericht ab 03-2023\Siaco 202322781.docx